


RELAIS DE CONTACT AUXILIAIRE JZC4



MODEL AND MEANING

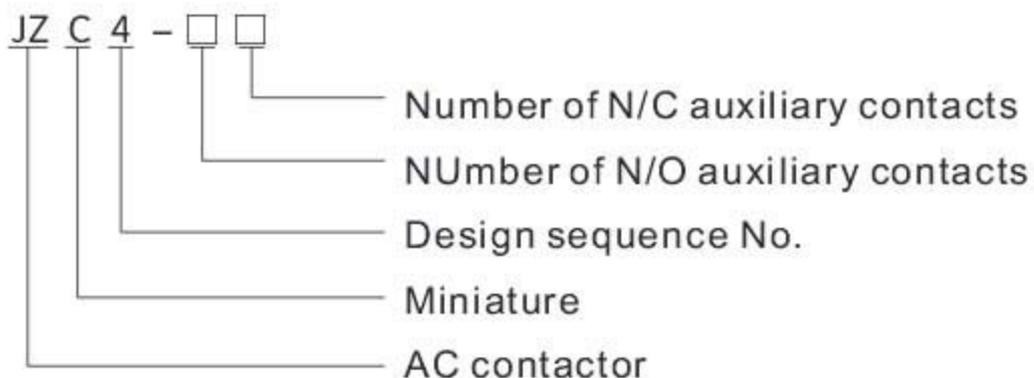

Introduction générale:

Le relais de contact de la série JZC4 est utilisé dans les circuits de contrôle CA 50Hz (ou 60Hz), 380V et 220V CC pour contrôler diverses bobines électromagnétiques, élargir le signal ou envoyer des signaux.

Contact intermédiaire auxiliaire JZC4 CA2 20A Relais de contact intermédiaire à 3 pôles JZC4-04 (CA2-DN04) JZC4-13 (CA2-DN13) JZC4-22 (CA2-DN22) JZC4-31 (CA2-DN31) JZC4-40 (CA2-DN40) type relais

AC BOBINE : JZC4-04, JZC4-13, JZC4-22, JZC4-31, JZC4-40
BOBINE CC: JZC4-04Z, JZC4-13Z, JZC4-22Z, JZC4-31, JZC4-40Z

Le contacteur auxiliaire JZC4 est un auxiliaire adapté à un circuit contrôlé dont la tension est de 660V, AC 50 / 60Hz. Ils contrôlent tous les types de bobines magnétiques et amplifient ou transfèrent le signal à l'élément contrôlé relatif simultanément. Ils sont caractérisés par la haute performance et long service

Le relais de la série JZC4 a une structure de type à action directe à double rupture avec une conception compacte, dont le contact adopte un contact de massage par glissement. Ouvert normalement et Fermé normalement peuvent avoir une variété de combinaisons, et peut installer divers accessoires (blocs de contact auxiliaires, tête de retard, mécanisme de verrouillage mécanique, etc.) et peut ajouter de nombreuses fonctionnalités. Toutes les pièces sous tension sont clouées avec les capots de protection, qui est sûr à utiliser, et peut être utilisé pour le montage à vis et le montage sur rail est également disponible.

Table 1



Type	Contacts	
	N/O	N/C
JZC4-40	4	0
JZC4-31	3	1
JZC4-22	2	2
JZC4-13	1	3
JZC4-04	0	4
F4-11	1	1
F4-20	2	0
F4-02	0	2
F4-13	1	3
F4-31	3	1
F4-22	2	2
F4-40	4	0
F4-04	0	4

TECHNICAL PARAMETER

●Pick up: 85%Us~110%Us; Release: 20%Us~75%Us.

Table 2


Rated insulation voltage(V)	Conventional heating current(A)	Minimum load(Work reliably)	Rated control power		Electrical life (Operations 10 ⁶)	Mechanical life (Operations 10 ⁶)	Operations/h (10 ⁻¹)	Coil voltage Us(V/AC)
			DC-13	AC-15				
660	10	6V x 10mA	220V 33W	380V 360VA	100	1000	1200	24、(36)、48、110 (127)、220、380

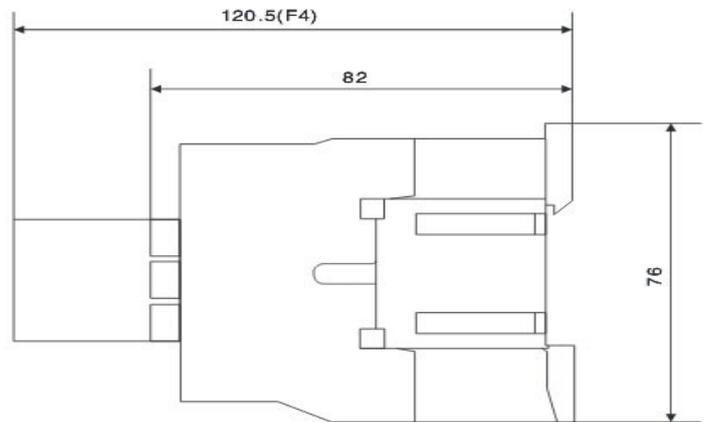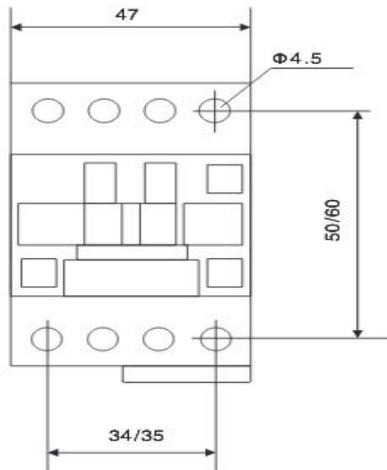

Spécification:

Spécifications du relais	Numéro de contact	
	NON	***
JZC4-40	4	1
JZC4-31	3	1
JZC4-22	2	2

Dimension:

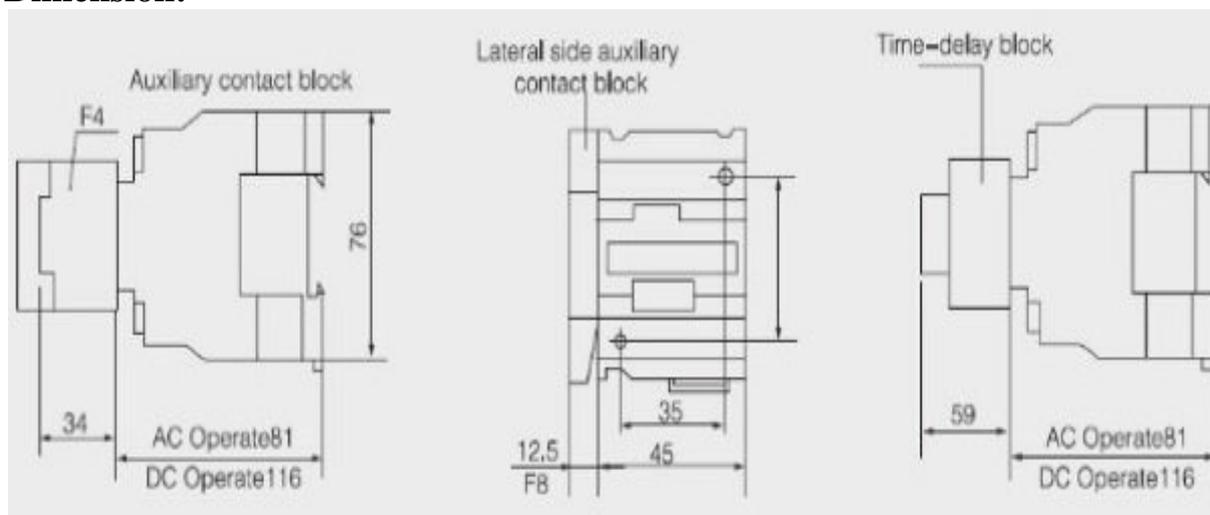

Modèles de contacteurs auxiliaires JZC4:

- CONTATOR AUX JZC4-04, 24V / 50-60HZ, 4NF
- CONTATOR AUX JZC4-04, 48V / 50-60HZ, 4NF
- AUX CONTACTEUR JZC4-04, 110V / 50-60Hz, 4NF
- AUX CONTACTEUR JZC4-04, 220 V / 50-60Hz, 4NF
- AUX CONTACTEUR JZC4-04, 380V / 50-60Hz, 4NF
- AUX CONTACTEUR JZC4-13, 24V / 50-60Hz, 3NF 1NA +
- AUX CONTACTEUR JZC4-13, 48V / 50-60Hz, 3NF 1NA +
- AUX CONTACTEUR JZC4-13, 110V / 50-60Hz, 3NF 1NA +
- AUX CONTACTEUR JZC4-13, 220 V / 50 -60HZ, 3NF 1NA +
- AUX CONTACTEUR JZC4-13, 380V / 50-60Hz, 3NF 1NA +
- AUX JZC4-22 CONTACTEUR 24V / 50-60HZ, 2NO + 2NC
- AUX CONTACTEUR JZC4-22, 48V / 50-60HZ , 2NO + 2NC
- AUX CONTACTEUR JZC4-22, 110V / 50-60Hz, 2NO + 2NC
- AUX CONTACTEUR JZC4-22, 220 V / 50-60Hz, 2NO + 2NC
- AUX CONTACTEUR JZC4-22, 380V / 50-60Hz, 2NA 2NC +
- AUX JZC4-31 CONTACTEUR 24V / 50-60HZ, 3NA + 1O
- AUX CONTACTEUR JZC4-31, 48V / 50-60HZ, 3NA + 1O
- AUX CONTACTEUR JZC4-31, 110V / 50-60Hz, 3NA + 1O
- AUX CONTACTEUR JZC4-31, 220 V / 50-60Hz, 3NA + 1O
- AUX CONTACTEUR JZC4-31, 380V / 50-60Hz, 3NA + 1O
- CONTACTEUR AUX JZC4-40 24V / 50-60HZ, 4NA
- AUX CONTACTEUR JZC4-40, 48V / 50-60HZ, 4NA
- AUX CONTACTEUR JZC4-40, 110V / 50-60Hz, 4NA
- AUX CONTACTEUR JZC4-40, 220 V / 50 -60HZ, 4 NA
- aAUX CONTACTEUR JZC4-40, 380V / 50-60Hz, 4 NA