


Boîtes à boutons pendantes, NP3

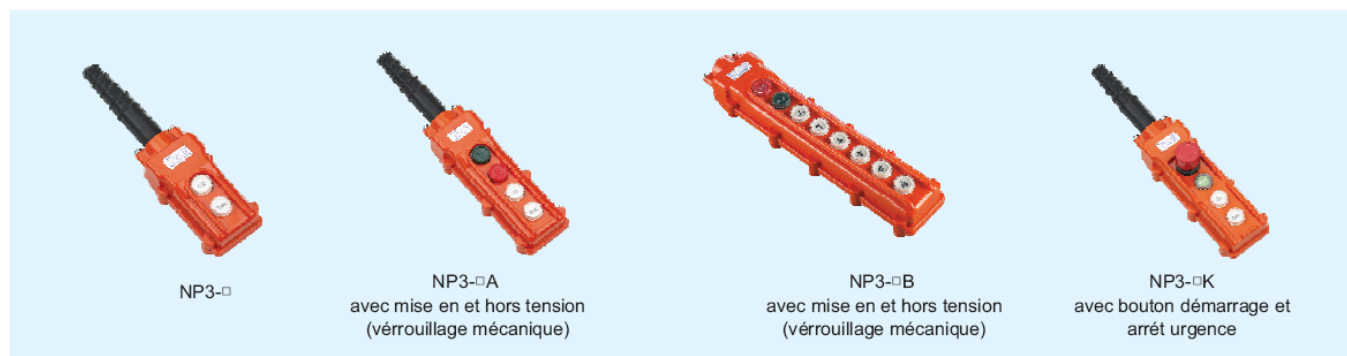

1. Informations générales

Grandeurs électriques: AC50/60Hz, AC400V/DC230V;
 Degré de protection: IP65;
 Normes: IEC/EN60947-5-1

2. Conditions de fonctionnement et montage

- 2.1 la température ambiante varie de -5°C~+40°C, la moyenne durant 24h ne doit pas excéder +35°C.
- 2.2 Altitude: ≤2000m.
- 2.3 condition atmosphérique : l'humidité relative ne doit pas excéder 50% à la température de +40°C; une humidité relative plus importante est tolérable pour des températures plus basses , par exemple, quand la température atteint +20°C, l'humidité relative est de 90%. Tenir compte du point de rosée .
- 2.4 degré de pollution : 3
- 2.5 catégorie de surtension : II

3. Données techniques

- 3.1 tension nominal d'isolement U_i : 400V
- 3.2 courant conventionnel thermique I_{th} : 10A

tension nominale U_e (V)		400	230	110
courant nominal	AC-15	2.5	4.5	-
le (A)	DC-13	-	0.3	0.6

- 3.3 Durabilité
 - durée de vie électrique : instantané : AC 5×10^5 opérations, DC 2×10^5 opérations ; autres types: 1×10^5 opérations;
 - durée de vie mécanique : instantané : 1×10^6 opérations, bouton lumineux : 3×10^5 opérations ; autres types: 1×10^5 opérations ;
- 3.4 Contact
 - résistance de contact (valeur initiale)

4. Avantages

une très bonne résistance aux intempéries et aléas climatiques de tous genres ,ce qui garanti une fiabilité et sûreté de fonctionnement .

NP3 boîte à bouton pendante

★ bouton affleurant

NP3 □	Métallique	fonctions
	NP3-1	haut/bas
	NP3-2	haut/bas /gauche /droite
	NP3-3	haut/bas /gauche /droite/avant/arrière
	NP3-4	haut/bas /gauche /droite/avant/arrière/sens horaire/sens contre horaire
	NP3-5	haut/bas /gauche /droite/avant/arrière/sens horaire/sens contre horaire /rapide/lent
	NP3-1A	en tension/hors tension/haut/bas
	NP3-2A	en tension/hors tension/haut/bas/gauche/droite
	NP3-3A	en tension/hors tension/haut/bas /gauche /droite/avant/arrière
	NP3-4A	en tension/hors tension/haut/bas /gauche /droite/avant/arrière /sens horaire/sens contre horaire
	NP3-1B	en tension/hors tension/haut/bas

NP3 □	Métallique	Fonctions
	NP3-2B	en tension/hors tension/haut /bas/gauche/droite
	NP3-3B	en tension/hors tension/haut/bas/gauche/droite/avant/arrière
	NP3-4B	en tension/hors tension/haut/bas/gauche/droite/avant/arrière /sens horaire/sens contre horaire
	NP3-1K	en tension/haut/bas
	NP3-2K	en tension/haut/bas/gauche/droite
	NP3-3K	en tension/haut/bas/gauche/droite/avant/arrière
	NP3-4K	en tension/haut/bas/gauche/droite/avant/arrière/ /sens horaire/sens contre horaire

5. Dimension (mm)

